



группа компаний ДорРемСтройАвтоМеханизация

ООО "ДорРемСтройАвтоМеханизация"
Юридический адрес: 392000 г. Тамбов, ул. Советская, д. 191

ИНН / КПП 6829051657/682901001

р/с 40702810561000006263

к/с 30101810800000000649

БИК 046850649

ОКПО 87168998

Сайт: dor-rem.ru

E-mail: dor-rem@bk.ru

тел. +7(902) 720-24-24 – Аренда техники


тел. +7(980) 788-11-00 – Зам. генерального директора

тел. +7(4752) 63-30-32 – Офис аренды



Аренда экскаватора погрузчика TEREX TLB 825 в Тамбове и Тамбовской области.

Технические характеристики экскаватора погрузчика SDLG LGB680	
Полное название	Колесный экскаватор погрузчик TEREX TLB 825
Двигатель	
Марка и модель двигателя	Perkins 1104C-44T
Тип двигателя	дизельный
Рабочий объем двигателя, см ³	4,4 л
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	68,5 кВт / 92 л.с.
Крутящий момент	395 Нм
Топливная система	
Максимальная скорость, км/ч	40 км/ч
Размеры	
Дорожный просвет, мм	400
Эксплуатационная масса	7600 кг
Заправочные емкости	
Топливный бак, л	120
Гидробак, л.	90
Эксплуатационные характеристики	
Глубина копания, мм	4741 мм / 5782 мм
Высота выгрузки, мм	3553 мм / 4564 мм
Радиус поворота	
Без тормоза – 8,4 м (по внешнему торцу шины) 11,1 м (по внешней кромке ковша)	
С тормозом – 7,2 м (по внешнему торцу шины) 10,0 м (по внешней кромке ковша)	
Навесное оборудование	
Вид рабочего органа	ковш / обратная лопата
Вместимость ковша, куб.м.	1,0/0,3
Максимальная грузоподъемность, кг	станд 1384 кг / телескоп 1297 кг
Характеристики экскаватора	
Максимальный радиус копания, мм	5730 мм / 7017 мм
Параметры экскаваторного оборудования (обратной лопаты)	
Максимальная высота выгрузки	3553 мм / 4564 мм
Максимальная высота выгрузки на опорах	3871 мм / 4882 мм
Вырывное усилие ковша	47,56 кН

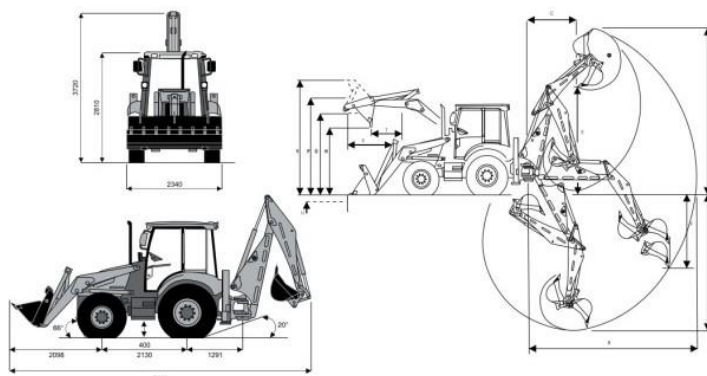

Актуальность цен представлена на сайте в прайс листе.