



группа компаний ДорРемСтройАвтоМеханизация


ООО "ДорРемСтройАвтоМеханизация"
Юридический адрес: 392000 г.Тамбов, ул.Советская, д.191
ИНН / КПП 6829051657/682901001
р/с 40702810561000006263
к/с 30101810800000000649
БИК 046850649
ОКПО 87168998
Сайт: dor-rem.ru
E-mail: dor-rem@bk.ru
тел. +7(902) 720-24-24 – Аренда техники
тел. +7(980) 788-11-00 – Зам. генерального директора
тел. +7(4752) 63-30-32 – Офис аренда



Аренда погрузчика фронтального SDLG LG936L в Тамбове и Тамбовской области.

Спецтехника идеально подходит для транспортировки сыпучих стройматериалов, таких как щебень, песок, щепа, горные породы, стружка. Техника способна выполнять поставленные задачи в различных условиях, например, на ограниченных площадках (складские помещения), порты, железные дороги.

Технические характеристики фронтального погрузчика SDLG LG936L	
Емкость ковша, м ³	1,8
Грузоподъемность, кг	3000
Ширина режущей кромки, мм	2460
Управление рабочим оборудованием	Джойстик
Мах. Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика), мм	3789
Высота выгрузка (при раскрытии ковша под углом 45°, по нижнюю кромку ковша), мм	2950
Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 45°), мм	1050
Скорость передвижения, км/час	38
Рабочее давление гидросистемы, МПа	16,0
Отрывное усилие, кг	≥ 9600
Продолжительность рабочего цикла, с	≤ 9,2
Максимально преодолимый подъем, град.	30°
Размерность шин	17,5 - 25
Эксплуатационная масса, т	10700
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	7100 × 2460 × 3170
Двигатель	
Тип	Дизель, турбированный, с водяным охлаждением
Модель	TD226B – 61G15
Производство	Weichai (КНР) по лицензии «Deutz» (Германия)
Мощность, кВт(л.с.)	92 (125)
Удельный расход топлива, г/кВт*ч	≤ 215
Заправочные емкости	
Топливный бак, л	140
Гидравлика, л	128
Мост, л	2 × 13
Двигатель, л	13
Трансмиссия, л	45
Тормозная система, л	4

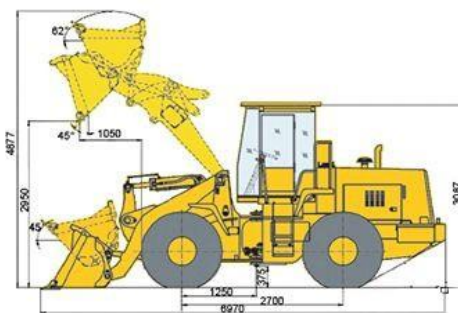

Актуальность цен представлена на сайте в прайс листе.