



группа компаний ДорРемСтройАвтоМеханизация

ООО "ДорРемСтройАвтоМеханизация"
Юридический адрес: 392000 г.Тамбов, ул.Советская, д.191

ИНН / КПП 6829051657/682901001

р/с 40702810561000006263

к/с 30101810800000000649

БИК 046850649

ОКПО 87168998

Сайт: dor-rem.ru

E-mail: dor-rem@bk.ru

тел. +7(902) 720-24-24 – Аренда техники

тел. +7(980) 788-11-00 – Зам. генерального директора


тел. +7(4752) 63-30-32 – Офис аренда



Аренда погрузчика фронтального SDLG LG956L в Тамбове и Тамбовской области.

Фронтальный погрузчик SDLG LG956L имеет оптимальное сочетание показателей оборотов двигателя, силы тяги и расхода топлива. Погрузчик оснащается Z-образным механизмом поворота ковша, для его опрокидывания используется один гидроцилиндр. Особенности данной модели это высокая эффективность работы, мощность и экономичность.

Технические характеристики фронтального погрузчика SDLG LG956L	
Двигатель	
Модель	WD10G220E23
Тип	Дизельный, 6 цилиндров Ф126-130мм
Мощность, кВт/л.с.	162/220
Скорость вращения, об./мин.	2000
Максимальный крутящий момент, Нм	890
Минимальный расход топлива, г/кВт*ч	215
Рабочие характеристики	
Грузоподъемность, кг	5000
Макс. сила тяги, кН	160
Суммарное время рабочего цикла, с	11,3
Время подъема стрелы, с	6,4
Характеристики движения	
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	8040x3060x3382
Масса, кг	17250
Макс. преодолеваемый уклон, °	30
Дорожный просвет, мм	457
Шины	23.5-25
Рабочее давление в гидравлической системе, МПа	16
Макс. скорость, км/ч:	40,5
Рулевое управление	
Тип	Шарнирно-сочлененное с гидравлическим приводом
Угол поворота, °	38
Мин. радиус поворота (по кромке ковша), мм	6746
Мин. радиус поворота (по кромке задних колес), мм	6036
Параметры ковша	
Объем ковша, м³	2,8
Высота разгрузки, мм	3180
Дистанция разгрузки, мм	1090
Макс. усилие отрыва, кН	180
Топливо, л	300
Масло гидросистемы, л	210

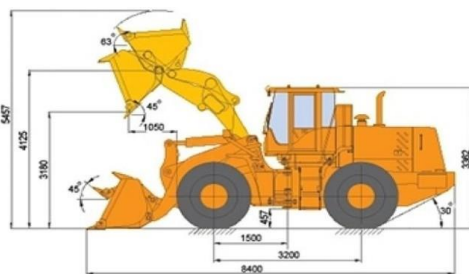

Актуальность цен представлена на сайте в прайс листе.