



группа компаний ДорРемСтройАвтоМеханизация

ООО "ДорРемСтройАвтоМеханизация"
Юридический адрес: 392000 г.Тамбов, ул.Советская, д.191
ИНН / КПП 6829051657/682901001
р/с 40702810561000006263
к/с 30101810800000000649
БИК 046850649
ОКПО 87168998
Сайт: dor-rem.ru
E-mail: dor-rem@bk.ru
тел. +7(902) 720-24-24 – Аренда техники
тел. +7(980) 782-11-00 – Зам. генерального директора
тел. +7(4752) 63-30-32 – Офис аренда



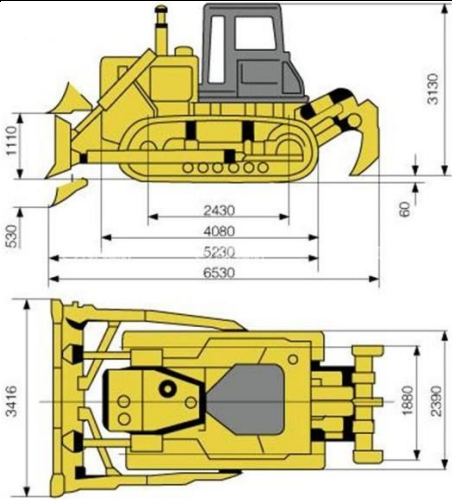
Аренда бульдозера XGMA XG4161L (TY160) в Тамбове и Тамбовской области.

Качественный надежный и функциональный гусеничный бульдозер эксплуатационной массой около 20 тонн, XGMA XG4161L (TY160). Предлагаемая модель является не просто неприхотливой и надежной, но и представляет из себя результат передовых мировых разработок. Многоцелевой среднеразмерный бульдозер на гусеничном ходу, предназначенный для послойного копания и перемещения грунта, песчаника и т.д.

В качестве силового агрегата используется двигатель Cummins, оснащенный турбонаддувом, с низким потреблением топлива, обеспечивает лучшую производительность и большой крутящий момент.

Технические характеристики бульдозера XGMA XG4161L (TY160)	
Габаритные размеры	
Размеры базовой машины (Д×Ш×В)	4080×2390×3190 мм
Эксплуатационная масса	17400 кг
Рабочий орган – отвал криволинейного профиля	
Ширина отвала	3416 мм
Высота отвала	1115 мм
Угол резания ножа отвала	55 °
Вес отвала	2350
Макс. глубина погружения отвала	530 мм
Макс. высота подъема отвала	1110мм
Макс. угол наклона отвала	≥860 мм
Эффективность работы на расстоянии 40 м	247 (м/ч)t
Двигатель Cummins NT855-C280S10	
Минимальный расход топлива	212 г/кВт.ч
Мощность на маховике	160 HP
Количество цилиндров - диаметр цилиндра x ход поршня	6 – 139,7 x 152,4
Максимальный крутящий момент	877/1250 Н.м/об/мин
Скорость передвижения	
Скорость переднего хода	0 – 3,8 км/ч
Скорость заднего хода	0 - 4,9 км/ч
Рабочие параметры	
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	400 мм
Угол преодоления подъема	30
Мин. радиус разворота	3200 мм
Колея гусеничного хода	1880 мм
Давление на грунт	0.069 МПа
Объем отвала	4.5 м³
Максимальное тяговое усилие	142 кН
Ходовая система	
Тип гусеницы	Однозубчатая собранная гусеница с уплотнительными кольцами
Ширина грунтозацепа	510 мм
Расстояние между звеньями гусеницы	203 мм
Длина гусеницы на грунт	2430 мм

Актуальность цен представлена на сайте в прайс листе.

Дополнительная информация	
Охлаждающая жидкость и смазочные материалы	
Объем топливного бака	320 л
Объем гидробака	108 л
Объем масла в двигателе	45 л
Трёхзубчатый рыхлитель	
Максимальная глубина погружения	572 мм
Вес рыхлителя	1700 кг
Максимальная высота подъёма	702 мм
Расстояние между зубьями	950 мм
	

Актуальность цен представлена на сайте в прайс листе.